

# Micheletti


b a l a n ç a s



## BALANÇAS HÍBRIDAS

Ideias para conferência de materiais na produção, recebimentos e ou expedições.

Conheça algumas características da linha que fazem diferença na sua escolha

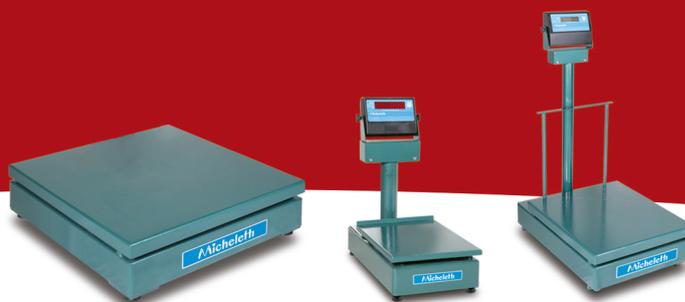

☑ Maior resistência ao impacto por terem redução mecânica

☑ Célula de carga conectada a um indicador digital em coluna ou mesa/parede

☑ Display de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem.

☑ Estrutura em aço carbono SAE 1020

Características						
Modelo	MIC 150H	MIC 300H	MIC 500H	MIC 1000H	MIC 1500H	MIC 2000H
Capacidade	150 kg	300 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Divisão	50 g	100 g	200 g	500 g	500 g	500 g
Dimensões da plataforma (AxLxP)	30x40cm 41x57cm	41x57cm 60x70cm 80x80cm	60x70cm 80x80cm 100x100cm		80x120cm 100x150cm 120x120cm 150x150cm	100x150cm
Plataforma	Aço Carbono com pintura martelada verde					
Principais recursos	Pés reguláveis Proteção contra sobrecarga e impactos laterais Proteção da coluna					
Capacidade	150 kg	300 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg
Embalagem						
Tamanho da Plataforma	30x40cm	41x57cm	60x70cm	80x80cm	80x120cm	100x100cm
Peso Líquido (com coluna)	10,5 kg	19,1 kg	49,4kg	50,2kg	89,4kg	Sob consulta
Peso Líquido (sem coluna)	10kg	16kg	27kg	49,4kg	87kg	78,6kg
Peso Bruto (com coluna)	11kg	21 kg	51,4kg	52,2kg	91,4kg	Sob consulta
Peso Bruto (sem coluna)	10,5kg	17,4kg	29,5kg	51,4kg	89kg	80,6kg
Dimensões da embalagem (AxLxP) com coluna	56 x 31 x 54 cm	116 x 45 x 78 cm	124x62x80cm	124 x 62 x 80 cm	125x103 x108cm	Sob consulta
Dimensões da embalagem (AxLxP) sem coluna	14x31x54cm	31x44x62cm	19x62x72cm	19x81x81cm	43x85x125cm	43x85x125cm
*Outros tamanhos sob consulta						

### Opcionais



Mesa de roletas



Rampas de acesso (uma ou duas rampas)

### Indicadores Disponíveis



MIC 3 LED

- Display de Led na cor vermelha de alta luminosidade que garante perfeita visualização do resultado da pesagem.
- Gabinete em ABS
- Calibração até 5000 divisões
- Tara automática sucessiva e subtrativa até 50% da capacidade



MIC 3 LCD

- Visor em LCD na cor cinza com alto contraste
- Gabinete em ABS
- Calibração até 5.000 divisões
- Bateria interna com autonomia de até 48 horas.
- Tara automática sucessiva e subtrativa até 50% da capacidade

As balanças podem ser acopladas a qualquer sistema de automação através da interface serial RS232 (ou USB, ou Bluetooth), ou, através da interface serial RS232, a uma impressora térmica para emissão de etiquetas ou ainda ao terminal de dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que permite imprimir etiquetas com informações sobre o produto.



Peça já a sua balança

Tel (11) 2059-4848

balancasmicheletti.com.br vendas@balancasmicheletti.com.br Rua Sargento Noel de Camargo, 307 | São Paulo - SP